

INFO - Nové montážní stroje **se samocentrovacím upínacím zařízením „tulipán“ 24“**

Oznamujeme Vám, že od června 2011 jsme upravili naše nejpobulárnější výrobky. Maximální průměr disku u montážních strojů Classic, Airdraulic a Combi je nyní 24“ (zvenku a zevnitř). Upravili jsme částečně tímto směrem také názvy strojů. Nové názvy a specifikace jsou:

COMBI.24AX

AIRCOMBI

Samocentrovací upínací zařízení „tulipán“
Vnitřní upnutí 12"-24" / Vnější upnutí 12"-24"
Vzduchový motor s nastavitelnou rychlostí otáčení
Pracovní oblast pro pneumatiky o průměru max. 45" (1143 mm)
Disky o max. šíři 15"
Má dvoucestný, vertikální pneumaticko-hydraulický stlačovač patek s kotouči
Dvoucestný boční pneumatický stlačovač patek

AIRDR.24AX

AIRDRAULIC

Samocentrovací upínací zařízení „tulipán“
Vnitřní upnutí 12"-24" / Vnější upnutí 12"-24"
Vzduchový motor s nastavitelnou rychlostí otáčení
Pracovní oblast pro pneumatiky o průměru max. 45" (1143 mm)
Disky o max. šíři 15"
Má dvoucestný, vertikální pneumaticko-hydraulický stlačovač patek s kotouči

CLASSIC.24AX

CLASSIC

Samocentrovací upínací zařízení „tulipán“
Vnitřní upnutí 12"-24" / Vnější upnutí 12"-24"
Vzduchový motor s nastavitelnou rychlostí otáčení
Pracovní oblast pro pneumatiky o průměru max. 47" (1200 mm)
Disky o max. šíři 15"
Má dvoucestný boční pneumatický stlačovač patek


Tato vylepšení sledují aktuální tendenci používání stále větších disků na nových a tuningových vozidlech. Naše montážní stroje umožňují upnutí kol do 24“bez jakýchkoliv příslušenství (jako G1000A16 a G1000A17, které byly dříve potřeba) proto jsou stroje výkonnější. Vaše cena se nezmění. Níže jsou uvedeny technické údaje nových modelů. Slouží jako reference především pro další objednávání náhradních dílů.

Stroj	Max. průměr kola	Min./max. průměr disku	Max. šíře kola
Airdr.24AX	45" (1143 mm)	12" – 24"	15" (381 mm)
Combi.24AX	45" (1143 mm)	12" – 24"	15" (381 mm)
Classic.24AX	47" (1200 mm)	12" – 24"	15" (381 mm)

Z důvodu rozšířeného rozsahu upnutí od 22" do 24" uvedeného v tabulce výše, týká se věc také těchto dílů:

- Podložka (obj. č. **710212160**) (Obr.1, pt.1)
- Delší šroub M8x40 (obj. č. **206042**) (Obr.1 , pt.2)
- Vnější čelist (obj. č. **710291170**) (Obr.2 & Obr.3)
- Základna sloupku (obj. č. **710212080**) (Obr.4) pouze pro modely COMBI – AIRDR.

(všimněte si rozdílu oproti předchozímu 22" sloupku na obr. 5)

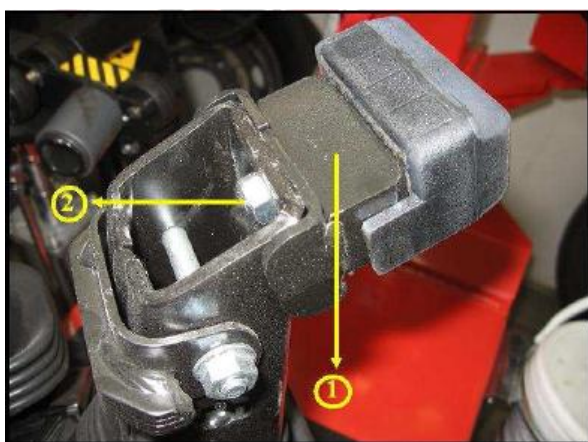


Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3

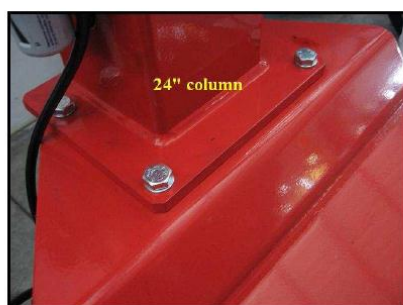

Obr. 4 – sloupek 24"

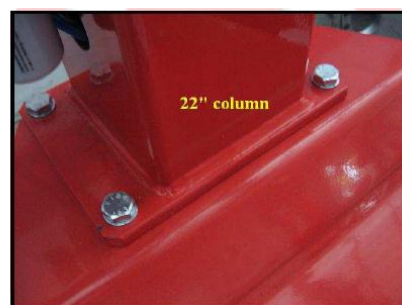

Obr. 5 – sloupek 22"

Pro montážní stroje **CLASSIC** jsou podložka č. **710212160** a delší upevňovací šroub č. **206042** pro pryžovou podložku a prodloužení čelisti použitelné na 22" strojích v prodeji.

S pozdravem

REMA TIP TOP marketing team