

Nůžkový zvedák TITAN X130 ve verzi S, M, I


Elektrohydraulický nůžkový zvedák se snadno používá a je nepostradatelným pomocníkem v každém servisu.

Dodává se ve třech variantách:

S – standardní verze

M – mobilní verze

I – zapuštěná verze

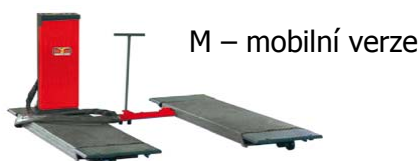

Parametry zařízení:

- Mechanická bezpečnostní západka
- Elektricky ovládané kryty nohou
- Nízkonapěťové ovladače (24 V)
- Samolubrikační pouzdra na všech pohyblivých dílech
- Samonivelační plošiny s torzní tyčí

Technické údaje:

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Max. nosnost | 3000 kg |
| Doba zdvihu | 20 s |
| Doba spouštění | 30 s |
| Výkon motoru | 2,6 kW (při 400V, 3ph, 50 Hz) |
| Zdroj napájení | 400V, 3ph, 50Hz 230V, 1ph, 50Hz |

Příslušenství na objednávku:

8-4110010 - Krátké nájezdy 350 mm



8-41100102 - Dlouhé nájezdy 1350 mm



8-41100114 - Sada nosníků a podložek OFF-ROAD

8-41100105 - Sada 4 gumových podložek 60 mm

8-41100106 - Sada 4 gumových podložek 120 mm

Standardní dodávka:

Sada gumových podložek 40mm

Obj. číslo: 0-41100601

nůžkový zvedák TITAN X130S

Obj. číslo: 0-41100602


nůžkový zvedák TITAN X130M

Obj. číslo: 0-41100603

nůžkový zvedák TITAN X130I

ROZMĚRY

X 130 S – X 130 M

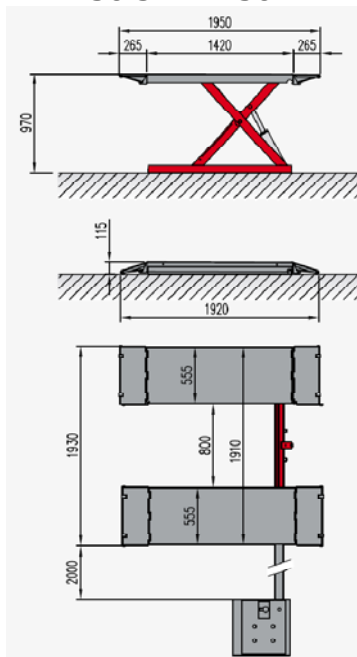

X 130 I

